


Fort Wifi Updater – утилита для автоматизированного обновления встроенного ПО и прошивки WIFI-модуля в терминалах FORT-114 WIFI.


1. Запустите утилиту Fort Wifi Updater.
2. Появится главное окно программы:

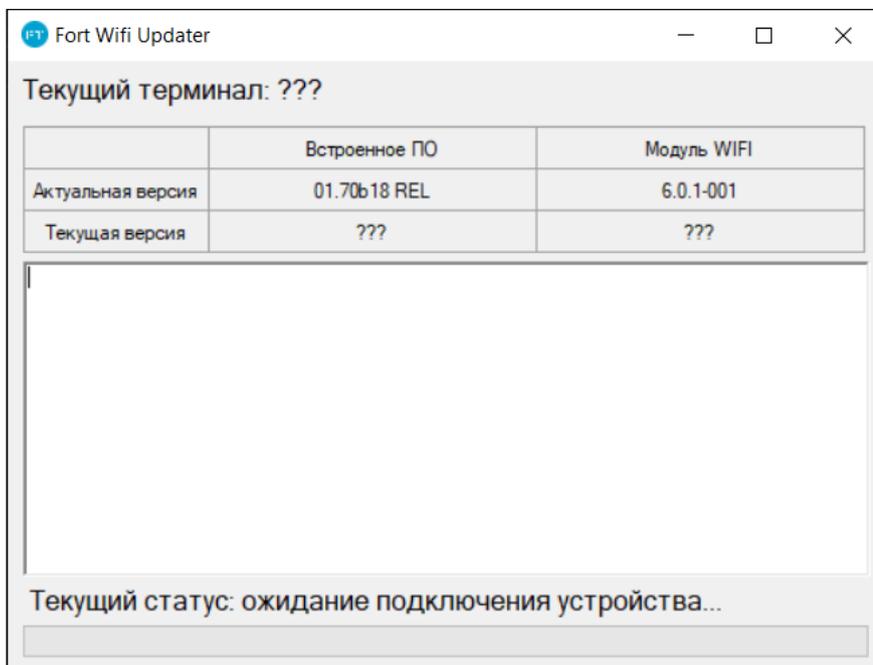

3. В нижней части окна отображается текущий статус программы [ожидание подключения устройства, обновление в процессе и т.д.].
4. Для начала обновления подключите внешнее питание и USB к терминалу.
5. Процесс обновления запустится автоматически.


В случае, если будет подключен терминал отличный от FORT-114 WIFI, программа об этом сообщит и будет ждать следующего подключения.

6. После подключения поддерживаемого терминала произойдет проверка версии установленной прошивки модуля WIFI. После этого, в случае необходимости, начнется процесс обновления WIFI модуля.

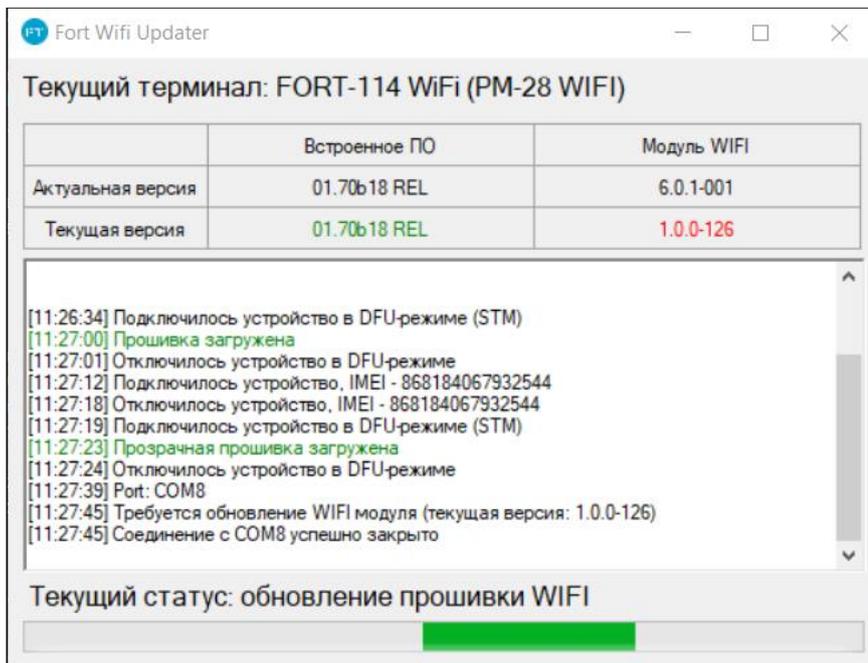

**ВНИМАНИЕ:** процесс обновления WIFI модуля занимает приблизительно 3 минуты.

- После успешного обновления модуля WIFI необходимо полностью обесточить устройство (отключить внешнее питание и USB)

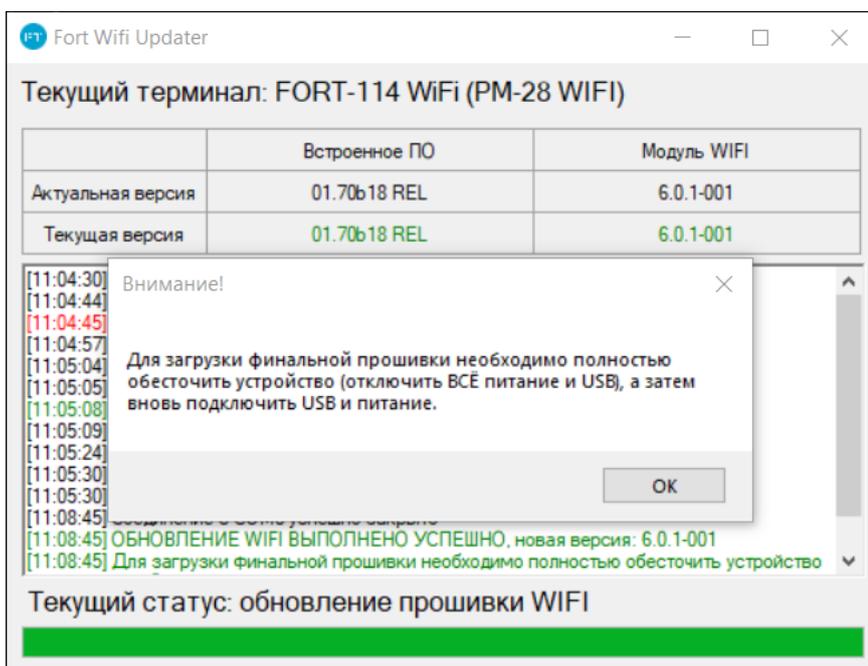

- А затем снова подключить USB и внешнее питание. Начнётся загрузка финальной прошивки и установка необходимых параметров в конфигурации.
- ВАЖНО:** терминал считается успешно обновлённым только в том случае, когда в таблице "Текущая версия" во всех столбцах совпадает с "Актуальной версией". Для удобства в данном случае цвет текста меняется на зелёный. Также в нижней части утилиты

должно присутствовать сообщение "Обновление завершено! Установите следующий терминал". Во всех остальных случаях необходимо прервать процесс обновления обесточиванием терминала и начать с начала.

Fort Wifi Updater

Текущий терминал: FORT-114 WiFi (PM-28 WiFi)

	Встроенное ПО	Модуль WiFi
Актуальная версия	01.70b18 REL	6.0.1-001
Текущая версия	01.70b18 REL	6.0.1-001

[11:05:09] Отключилось устройство в DFU-режиме  
[11:05:24] Port: COM8  
[11:05:30] Требуется обновление WiFi модуля (текущая версия: 3.0.0)  
[11:05:30] Соединение с COM8 успешно закрыто  
[11:08:45] Соединение с COM8 успешно закрыто  
[11:08:45] ОБНОВЛЕНИЕ WiFi ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО, новая версия: 6.0.1-001  
[11:08:45] Для загрузки финальной прошивки необходимо полностью обесточить устройство (отключить ВСЕ питание и USB), а затем вновь подключить USB и питание.  
[11:11:31] Подключилось устройство в DFU-режиме (STM)  
[11:11:59] Финальная прошивка загружена  
[11:12:00] Отключилось устройство в DFU-режиме  
[11:12:11] Подключилось устройство, IMEI - 868184067932544  
[11:12:18] Обновление завершено!!!

Обновление завершено!! Установите следующий терминал.